

Серия 16

Модульные коробки «Эволюция» - идеальное решение для растущего бизнеса

Короба серии 16 с соединителями для основ обеспечивают уникальную возможность для расширения уже существующих кабельных сетей.









Возможна установка изделий серий Logus 90, Sirius 70, Apollo 5000 и Quadro 45, а также электроустановочных изделий любых других производителей.




Модульные короба «Эволюция»

Короба в комплекте с крышкой шириной 60 мм или 75 мм

Аксессуары Описание-коды (штук в коробке)

Описание	код		L x H 	T-образный отвод	Внутренний угол	Плоский угол	Скоба на стык	Заглушка
Короб 75x50 с крышкой 60 мм	16010 CBR		75x50 (16 шт)	16011 ABR (5 шт.)	16012 ABR (5 шт.)	16013 ABR (5 шт.)	16014 ABR (5 шт.)	16015 ABR (5 шт.)
Короб 90x50 с крышкой 75 мм	16020 CBR		90x50 (16 шт)	16021 ABR (5 шт.)	16022 ABR (5 шт.)	16023 ABR (5 шт.)	16024 ABR (5 шт.)	16025 ABR (5 шт.)
Короб 155x50 с крышками 60 мм с перегородкой	16030 CBR		155x50 (8 шт)	16031 ABR (5 шт.)	16032 ABR (5 шт.)	16033 ABR (5 шт.)	16034 ABR (5 шт.)	16035 ABR (5 шт.)
Короб 185x50 с крышками 75 мм с перегородкой	16040 CBR		185x50 (8 шт)	16041 ABR (5 шт.)	16042 ABR (5 шт.)	16043 ABR (5 шт.)	16044 ABR (5 шт.)	16045 ABR (5 шт.)
Короб 90x65 мм с крышкой 75 мм	16050 CBR		90x65 (16 шт)	16051 ABR (5 шт.)	16052 ABR (5 шт.)	16053 ABR (5 шт.)	16054 ABR (5 шт.)	16055 ABR (5 шт.)
Короб 185x65 с крышками 75 мм с перегородкой	16060 CBR		185x65 (8 шт)	16061 ABR (5 шт.)	16062 ABR (5 шт.)	16063 ABR (5 шт.)	16064 ABR (5 шт.)	16065 ABR (5 шт.)

Пример комплектации с аксессуарами

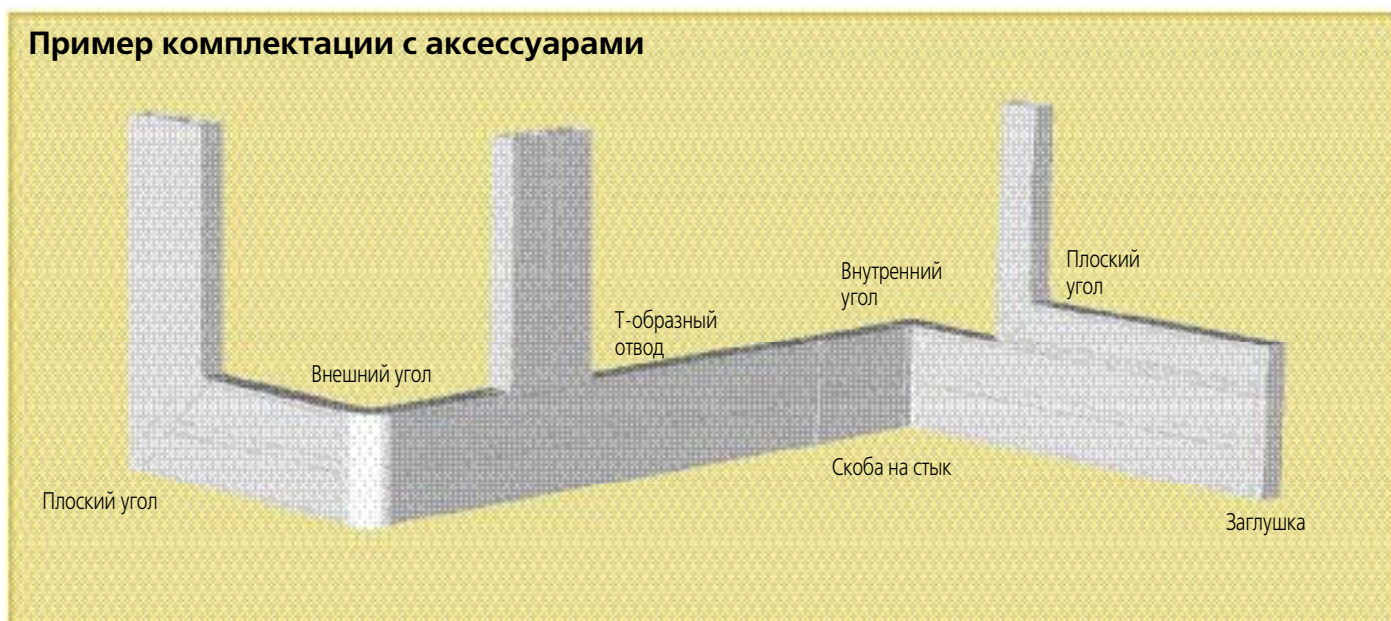


Примечание:
ABR-аксессуары белого цвета; CBR - комплектное изделие.

Размеры 75x50/90x50/155x50/185x50/90x65/185x65

Цвет белый RAL 9003.
Соответствуют стандарту NF с 68-104.
Поставляются с защитной пленкой


Внешний угол	Соединитель для основ короба	Перегородка	Суппорт 60 мм	Суппорт полуутопленный 60 мм	Суппорт 83,5 мм итальянский стандарт	Скоба для фиксации кабеля	Суппорт для модулей 45x45 мм	Суппорт двойной Q45 для крышки 60 мм	Суппорт двойной Q45 для крышки 75 мм	Суппорт тройной Q45 для крышки 60 мм	Суппорт тройной Q45 для крышки 75 мм
16016 ABR (5 шт.)	16971 ABR (48 м)	10099 ABR (20 м)	—	—	—	—	10986 ABR (20 шт.)	10951 ABR (10 шт.)	—	10953 ABR (10 шт.)	—
16026 ABR (5 шт.)	16971 ABR (48 м)	10099 ABR (20 м)	10984 ABR (10 шт.)	10985 ABR (10 шт.)	10971 ABR (10 шт.)	10987 ABR (50 шт.)	10986 ABR (20 шт.)	—	10952 ABR (10 шт.)	—	10954 ABR (10 шт.)
16036 ABR (5 шт.)	16971 ABR (48 м)	10099 ABR (20 м)	—	—	—	—	10986 ABR (20 шт.)	10951 ABR (10 шт.)	—	10953 ABR (10 шт.)	—
16046 ABR (5 шт.)	16971 ABR (48 м)	10099 ABR (20 м)	10984 ABR (10 шт.)	10985 ABR (10 шт.)	10971 ABR (10 шт.)	10987 ABR (50 шт.)	10986 ABR (20 шт.)	—	10952 ABR (10 шт.)	—	10954 ABR (10 шт.)
16056 ABR (5 шт.)	16971 ABR (48 м)	16972 ABR (20 м)	10984 ABR (10 шт.)	10985 ABR (10 шт.)	10971 ABR (10 шт.)	10987 ABR (50 шт.)	10986 ABR (20 шт.)	—	10952 ABR (10 шт.)	—	10954 ABR (10 шт.)
16066 ABR (5 шт.)	16971 ABR (48 м)	16972 ABR (20 м)	10984 ABR (10 шт.)	10985 ABR (10 шт.)	10971 ABR (10 шт.)	10987 ABR (50 шт.)	10986 ABR (20 шт.)	—	10952 ABR (10 шт.)	—	10954 ABR (10 шт.)

Пример расширения сети

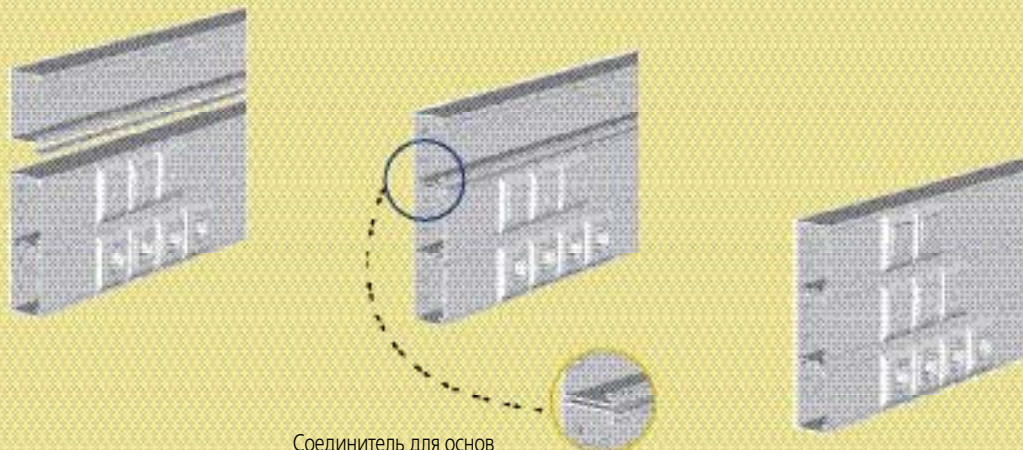














Соединитель для основ кабельных коробов (код 16971 ABR)

Короба в комплекте с крышкой шириной 60 мм или 75 мм

Описание	Код		Характеристики корпуса				Вместимость кабеля				
			Внутренний Размер	Длина	Сечение	Полезное сечение	Диаметр макс.	Максимальное количество кабелей HO7 V-U в секции			
			(мм)	(мм)	(мм ²)	(5x1,4) (мм ²)		(мм)	1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²
Короб 75x50	16010 CBR		71x46	2	3266	2333	45	297	202	161	120
Короб 75x50 с 1-ой перегородкой				2	1) 1630 2) 1630	1164 1164	34 34	148 148	100 100	80 80	60 60
Короб 75x50 со стандартным суппортом				2	1466 а)	1047		133	90	72	54
Короб 90x50	16020 CBR		86x46	2	3956	2826	45	360	241	195	146
Короб 90x50 с 1-ой перегородкой				2	1) 1975 2) 1975	1411 1411	40 40	180 180	122 122	97 97	73 73
Короб 90x50 со стандартным суппортом				2	2155 а)	1540		196	133	106	79
Короб 90x50 с полуутопленным суппортом				2	2733 а)	1952		249	169	135	101
Короб 155x50	16030 CBR		70x46 70x46	2	1) 3220 2) 3220	2300 2300	45 45	293 293	199 199	159 159	118 118
Короб 155x50 с 2-мя перегородками				2	1) 1607 2) 1607 3) 1607 4) 1607	1148 1148 1148 1148	34 34 34 34	146 146 146 146	99 99 99 99	79 79 79 79	59 59 59 59
Короб 155x50 с 2-мя стандартными суппортами				2	1) 1420 2) 1420 а)	1014 1014		129 129	87 87	70 70	52 52

Примечание:
 CBR - комплектное изделие белого цвета
 (а) - сечение, доступное с механизмами максимального размера

Короба в комплекте с крышкой шириной 60 мм или 75 мм

Описание	Код		Характеристики короба				Вместимость кабеля				
			Внутренний размер	Длина	Общее сечение	Полезное сечение	Диаметр макс.	Максимальное количество кабелей НО7 V-U в секции			
								(мм)	(м)	(мм ²)	(%1.4) (мм ²)
Короб 185x50	16040 CBR		85x46 85x46	2	1 3910 2 3910	2793 2793	45 45	356 356	241 241	193 193	144 144
Короб 185x50 с 2-мя перегородками				2	1 1952 2 1952 3 1952 4 1952	1394 1394 1394 1394	40 40 40 40	178 178 178 178	120 120 120 120	95 95 95 95	72 72 72 72
Короб 185x50 с 2-мя стандартными суппортами				2	1 2110 2 2110 а)	1507 1507		192 192	130 130	104 104	78 78
Короб 185x50 с 2-мя полу-утепленными суппортами				2	1 2687 2 2687 а)	1919 1919		244 244	166 166	133 133	99 99
Короб 90x65	16050 CBR		86x61	2	5246	3747	60	478	324	259	193
Короб 90x65 с 1-ой перегородкой				2	1 2620 2 2620	1871 1871	40 40	238 238	162 162	129 129	96 96
Короб 90x65 со стандартным суппортом				2	3446 а)	2461		314	213	170	127
Короб 90x65 с полу-утепленным суппортом				2	4023 а)	2874		366	248	199	148
Короб 185x65	16060 CBR		85x61 85x61	2	1 5185 2 5185	3704 3704	60 60	472 472	320 320	256 256	191 191
Короб 185x65 с 2-мя перегородками				2	1 2590 2 2590 3 2590 4 2590	1850 1850 1850 1850	40 40 40 40	236 236 236 236	160 160 160 160	128 128 128 128	95 95 95 95
Короб 185x65 с 2-мя стандартными суппортами				2	1 3385 2 3385 а)	2418 2418		308 308	209 209	167 167	125 125
Короб 185x65 с 2-мя полу-утепленными суппортами				2	1 3962 2 3962 а)	2830 2830		361 361	244 244	196 196	146 146

Примечание:
 CBR - комплектное изделие белого цвета
 (а) - сечение, доступное с механизмами максимального размера